





## Montage

### Umlaufende- Aluminium- Blendenabdeckung


#### Alu-Abdeckleiste 123x35mm 2,50m.


Abdeckung für die Carportblende mit 3 Kantungen, Gesamtbreite 178mm, stucco-blank (Befestigung mit Spenglerschraube 4,5x25mm)

- Nach der Befestigung der Abdeckleiste Blende 3x5cm bzw. 2x10cm cm mit den Blendenbretter wird die umlaufende Aluschiene 123x35mm 2,50mlg wie folgt montiert: beginnen Sie mit einer Ecke im hinteren Bereich. Legen Sie die Aluminium-Blendenabdeckung aus. Schneiden Sie den Keil heraus und biegen die Aluschiene so zusammen, dass die Ecke entsteht.

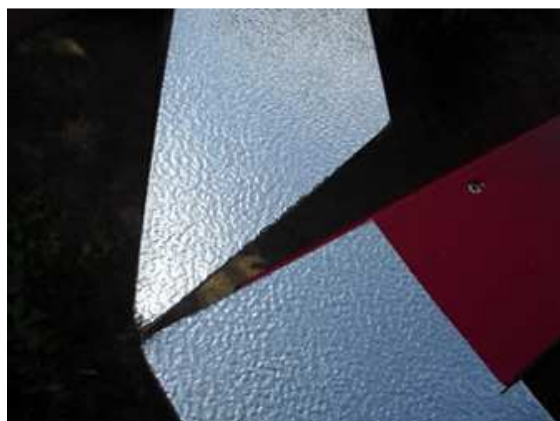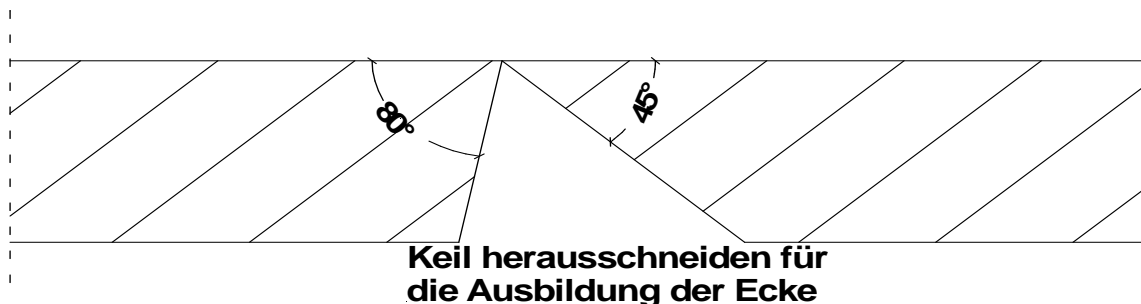


Ausbildung der Ecken!

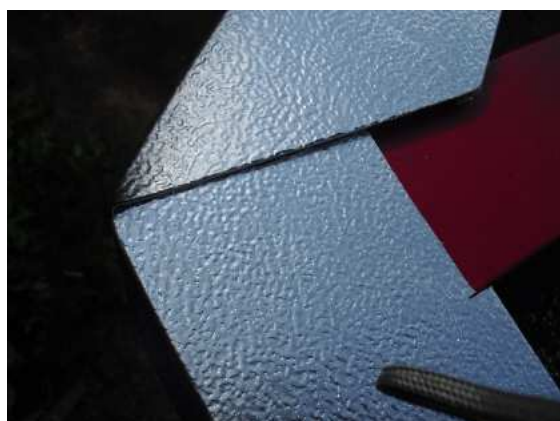

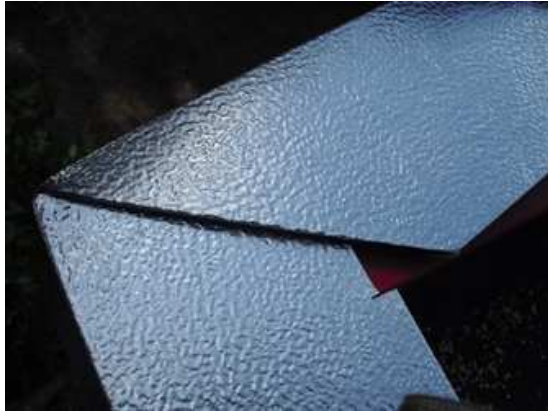


Ausbildung der Ecken!

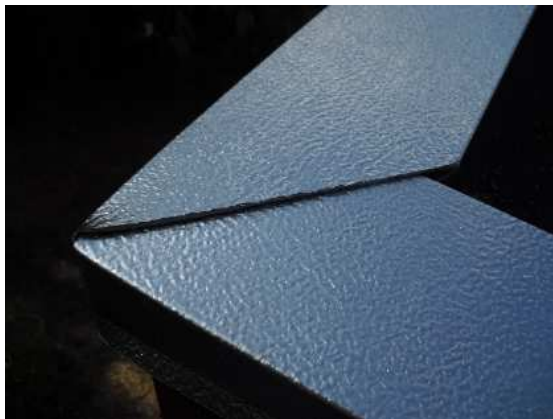

Die umlaufende Alu-Blendenabdeckung wird mit den Spenglerschrauben 4,5x25mm in die Abdeckleiste Blende 3x5cm bzw. 2x10cm verschraubt.

Im Bereich der Ecken verschrauben Sie die Überlappung mit je 2 Stück Spenglerschrauben 4,5x25mm und im Bereich der Seiten ca. alle 50cm.

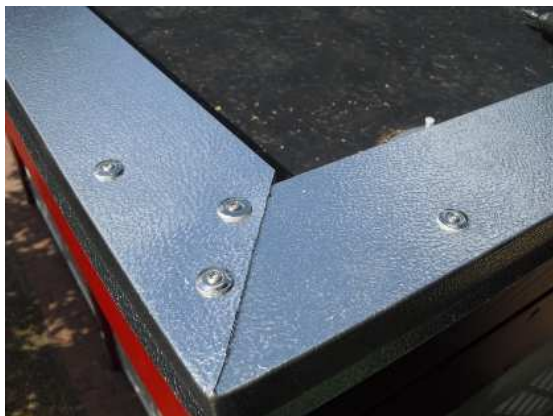


Verschraubung der Ecken!




Im Bereich der Carportseiten wird die Blendenabdeckung alle 50cm verschraubt

Im Bereich der Überlappung muss an der unteren Alu-Blendenabdeckung ein Stück ca. 0,5cm und 5 cm lang herausgeschnitten werden. Anschließend kann die obere Alu-Blendenabdeckung mit der Unteren zusammengeschoben werden.




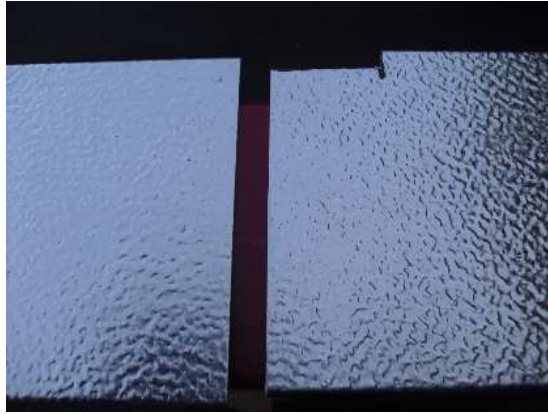

Ausbildung der Überlappung.  
0,5cm Tief 5 bis 10cm lang

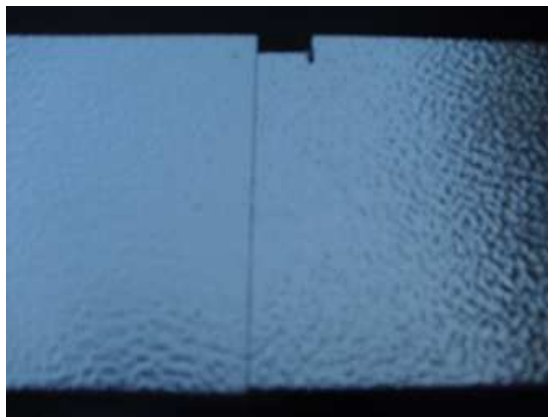

Alu-Blendenabdeckung wird  
zusammengeschoben!

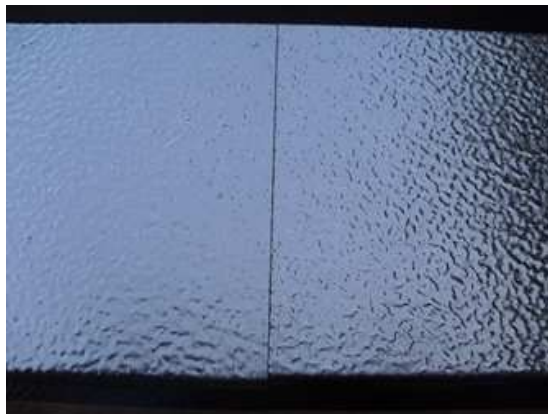

Befestigung der Alu-  
Blendenabdeckung ca. alle 50cm.