




Montagehinweise für Exklusiv Zaun- und Sichtschutzelemente

1. Die unteren Rahmenhölzer sind in spezieller wasserableitender Form ausgeführt. Diese Seite muss daher immer unten sein !
2. Die Elemente müssen mit genügend Luft zwischen den Pfosten montiert werden. Mindestens 7-8 mm auf jeder Seite, damit das Holz ungestört arbeiten kann.

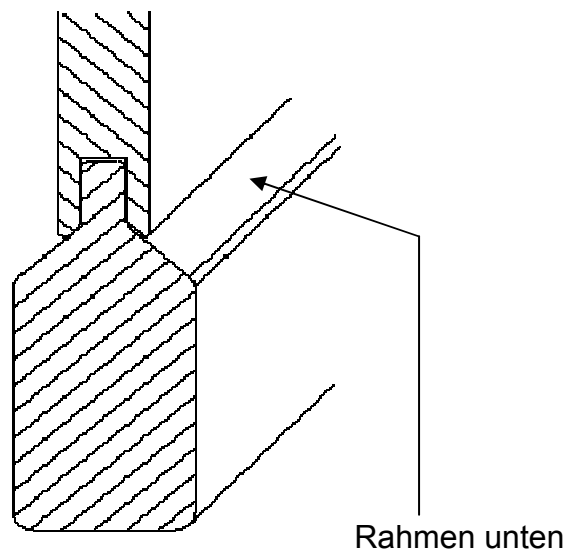

3. Die Pfostenanker werden so gesetzt, dass die Laschen nach vorne und hinten zeigen. Sind die Laschen zwischen den Pfosten, passt das Element wegen den vorstehenden Schraubenköpfen nicht mehr dazwischen. So haben wir auch die größte Windstabilität.

Spezial-H-Pfostenanker

Sollen die Pfostenanker möglichst wenig zu sehen sein, gibt es Scheerer Spezialanker mit versenkten Schrauben. Hier können die Laschen auch zwischen die Pfosten gesetzt werden. Nicht geeignet für stark windgefährdete Standorte.




- Blatt bitte wenden -

Elementbefestigungen

Bei der Elementbefestigung muss das natürliche Arbeiten des Holzes unbedingt berücksichtigt werden. Verwenden Sie daher nur die Original Scheerer Befestigungen (nicht mehr als 4 Winkel je Element). Dies ist auch Voraussetzung für die Gewährleistung. Einfache Schraubblasen oder Flechtzaunhalter sind nicht geeignet!

Scheerer V2A-Winkel Exklusiv

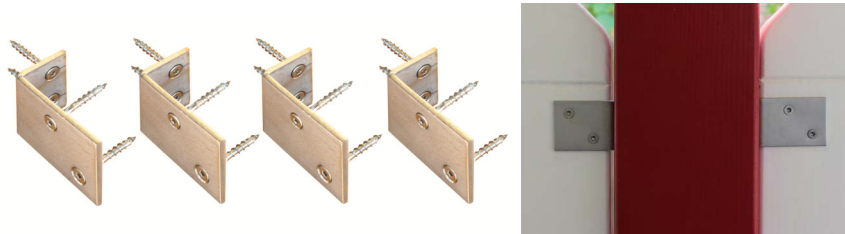

Erhältlich im Viererset für ein Element, inkl. Schrauben.

Scheerer V2A-T-Halter für halbverdeckte Befestigung



Noch einige Hinweise:

Fugenbildung

Bei großer Trockenheit können die Füllungsbretter der Sichtschutzelemente noch schrumpfen. Bei farbbeschichteten Elementen kann hierdurch in den Fugen die weiße Grundierung oder im Extremfall das rohe Holz sichtbar werden. Diese Stellen müssen bauseits nachgestrichen werden.

Spannungsfugen

Durch das Arbeiten des Holzes kann es durch Spannungen im Holzrahmen, insbesondere an der Mittelstrebe, zu leichten Fugenbildungen kommen. Diese haben keine negativen Auswirkungen auf die Stabilität des Elementes. Die Fuge sollte mit einer Dichtmasse (Acryl) geschlossen werden, um den Eintritt von Feuchtigkeit zu verhindern.

Fixierstifte

Die Füllungsbretter werden mit kleinen, kopflosen Nägeln fixiert. Diese Einschlussstellen bleiben sichtbar und werden nicht verspachtelt.

