



Aufbauanleitung für Gartentisch Art-Nr.: 16616

Mit dem Gartentisch von Scheerer haben Sie ein Qualitätserzeugnis erworben. Nehmen Sie sich die Zeit und lesen Sie die vorliegende Anweisung in aller Ruhe durch. Halten Sie sich genau an die Aufbauanleitung, dann werden Sie lange Freude an diesem Produkt haben.

Werkzeuge für die Montage: Zollstock, Akkuschauber, 1 Sortiment Akkuschauberbits, Holzleim, Hammer und Schlagholz (im Paket enthalten).


Für den Aufbau benötigt man zwei Personen.

Hinweis: Alle Schrauben **vorsichtig** anziehen, damit das Holz nicht spaltet

Angeliefertes Material mit der Materialliste überprüfen und übersichtlich auslegen!

Stückliste Gartentisch:

A.	Tischplatte	1 Stück
B.	Querstrebe	2 Stück
C.	Seitenteile	2 Stück
D.	Holzdübel 16mm	8 Stück
E.	Assy Schraube 5x80mm V2A	4 Stück
F.	Assy Schraube 6x120mm V2A	4 Stück
G.	Schlagholz	1 Stück


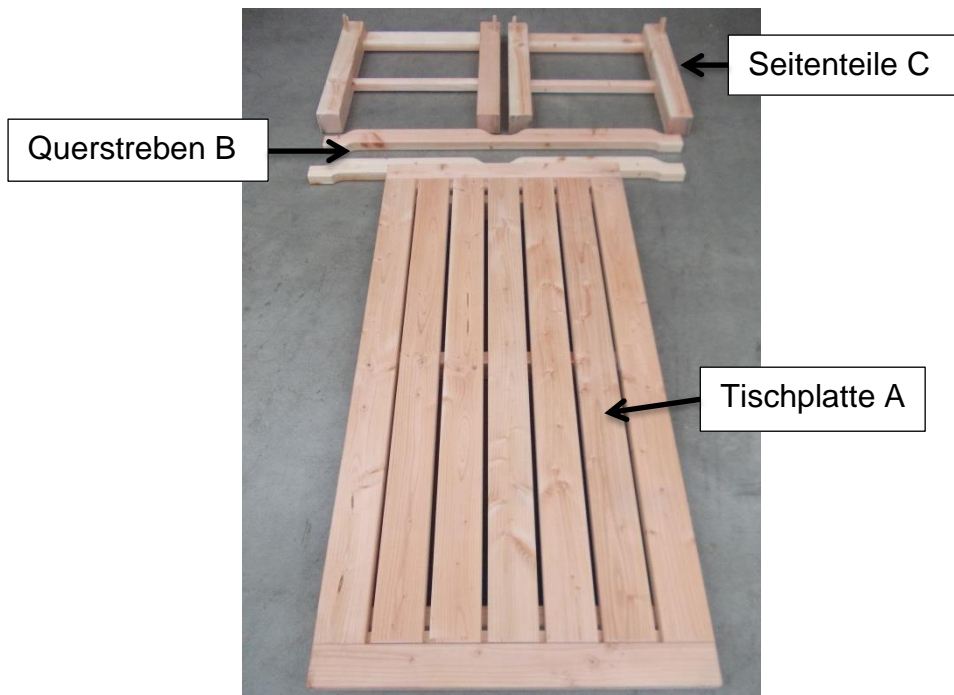


Bitte prüfen Sie, ob in der Lieferung das komplette Material enthalten ist.

Als erstes stecken Sie die Holzdübel (D) in die vorgebohrten Löcher des Seitenteils (C). Darauf ist zu achten, dass der kürze Dübel in das obere Loch des Seitenteils gesteckt wird. Geben Sie vorher ein wenig Leim in die Löcher.



Stellen Sie ein Seitenteil (C) ebenerdig auf und verbinden Sie diese mit den Querstrebe (B). Darauf ist zu achten, dass die kleine mittige Ausfräsungen nach oben zeigt und die Querstrebe (B) bündig mit dem Seitenteil abschließt. Um die Seitenteile besser mit den Querstreben zu verbinden verwenden Sie das Schlagholz (G).

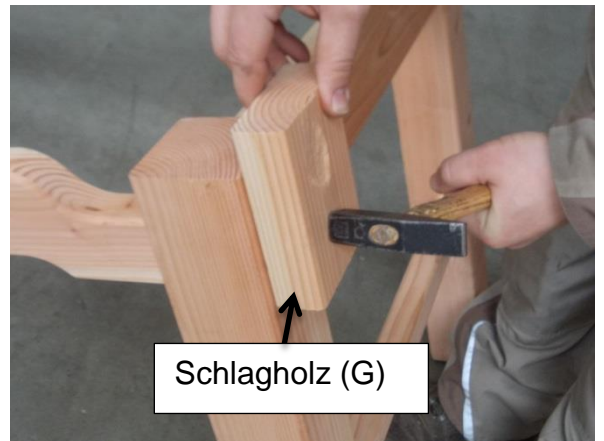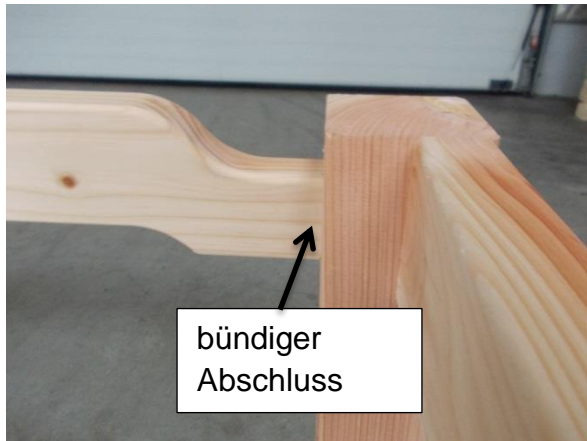

Als nächstes wird das einzelne Seitenteil (C) mit dem schon zusammen gebauten Teil verbunden.



Befestigen Sie die Seiten zusätzlich mit den ASSY-Schrauben 6x120mm V2A (F). Die Seitenteile (A) haben vorgebohrte Löcher, sodass Sie die Bauteile einfach verschrauben können.



Als nächste legen Sie die Tischplatte (A) verkehrt herum auf den Boden. Damit die Tischplatte nicht beschädigt legen Sie eine Decke bzw. Pappe darunter. Nun setzen Sie auf die Tischplatte (A) das zusammengebaute Tischgestell drauf. Darauf ist zu achten, dass die Tischplatte (A) einen Überstand von ca. 4,5cm zum Seitenteil hat. Nun wird die Tischplatte an den Seiten teilen mit den ASSY-Schrauben 5x80mm V2A (E) befestige.



Zum Schluss den Tisch am gewünschten Ort platzieren.

