

SCHEERER Carport Qualitätsmerkmale

Besonderheiten der Serie Variant – so erkennen Sie Qualität

Pfostenverankerung

In Betonfundamenten ist die Befestigung der Pfosten an speziellen H-Pfostenankern Standard.



Pfosten mit Holm

Die Längsholme ruhen stabil in den Ausklinkungen der Pfosten.
Das Dachgefälle wird durch aufgesetzte lange Keile hergestellt.




Dachblende

Umlaufend, 20 mm starke Nut- und
Federbohlen mit zusätzlichen Abdeckleisten – alle sichtbaren Holzschrauben sind aus
Edelstahl.



Dachrinne

Die Kunststoff-Kastenrinne, hier inkl. Alu-Rinnenblech ist zwischen zwei Auflagen montiert und damit von außen nicht sichtbar.

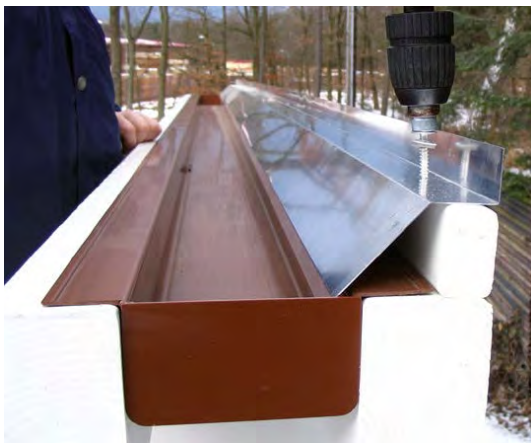

Erich Scheerer GmbH Holz- und Imprägnierwerk, Behrener Dorfstraße 2
29365 Sprakensehl-Behren, Tel 0 58 37 - 97 97 – 0, Fax 0 58 37 - 97 97 - 97
info@scheerer.de, www.scheerer.de